SIEMENS

La nuova serie di elettro-domestici da incasso iQ700.

siemens-home.ch

Novità
2015

Siemens. Il domani è qui.

Prendetevi il vostro tempo, il vostro forno lavora per voi.

Ci sono cose nella vita per le quali vale la pena prendersi più tempo, come un incontro di lavoro o la lettura di qualche pagina in più di una fiaba della buonanotte. Magari anche per qualcosa di più esotico, come imparare a pescare con l'arpione. Ogni volta che vi trovate in una situazione in cui desiderate trascorrere il vostro tempo in modo diverso, ma non necessariamente cucinando, varioSpeed ve lo permette. Che si tratti di un piccolo spuntino o di una perfetta ricetta per il salmone, ora potete adeguare il tempo di cottura ai vostri ritmi, godendo così di tutta la flessibilità che richiede una vita fuori dal comune.

SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS

Tutti i modelli da incasso a colpo d’occhio.

L’assortimento degli apparecchi da incasso della serie iQ700.

	60 cm di altezza	45 cm di altezza	38 cm di altezza	90 cm di larghezza
Forni con funzione vapore	Pagina 17	Pagina 26		
Forno microonde con funzione getto di vapore	Pagina 20			
Forni con funzione microonde	Pagina 21	Pagine 28–29		
Forni	Pagine 22–23	Pagina 29		Pagina 22
Forno a vapore		Pagina 27		
Forni a microonde per armadi pensili			Pagina 29	
Macchine da caffè automatiche		Pagina 32		
	29 cm di altezza	14 cm di altezza		
Cassetti scaldavivande	Pagina 33	Pagina 33		
		14 cm di altezza		
Cassetto per accessori		Pagina 33		
Cappe aspiranti	Pagine 36–37			
Lavastoviglie	Pagine 40–41			

Gli ingredienti più raffinati per le cucine più raffinate.

Design perfect Built-in.

Un design impeccabile che si integra alla perfezione in ogni cucina. Tutti gli elettrodomestici della serie da incasso iQ700 possono essere combinati impeccabilmente gli uni con gli altri. Grazie ai pannelli frontali abbinati, si possono disporre gli elettrodomestici l'uno accanto all'altro o l'uno sopra l'altro: il risultato accattivante cattura sempre ogni sguardo.

Per possibilità ancor più.

White Edition.

Disponete i vostri elettrodomestici liberamente, anche in un altro colore sofisticato. L'elegante White Edition vi offre una qualità eccezionale e un design unico. Naturalmente, tutti i vantaggi incasso design perfect Built-in sono presenti anche in questa edizione speciale.

SIEMENS

Tecnologia complessa per cucinare senza fatica.

I forni iQ700 con Touchdisplay TFT Plus.

Non è mai stato così facile tenere d'occhio tutto senza difficoltà. Più grande, più chiaro, più contrasto elevato e una migliore risoluzione. Grazie alla struttura del menu ottimizzata, per una navigazione tattile comoda e facile, il nuovo Touchdisplay TFT Plus è il pannello di controllo più innovativo e intuitivo per forni in assoluto. Progettato per un solo scopo: darvi il controllo completo su tutto.

Il modo più semplice per pulire un forno: farlo pulire da solo.

I forni iQ700 con activeClean.

Potete gustarvi la preparazione dei vostri cibi senza preoccuparvi delle solite conseguenze. Non importa quali siano le tracce lasciate dalle vostre preparazioni all'interno del forno, non vi servono trattamenti chimici per ripulirlo: vi basta premere un pulsante. Quando desiderate, il forno si può pulire da solo in profondità con activeClean. La funzione autopulente consiste nel riscaldare il forno a temperature molto alte, trasformando così i residui in cenere, che possono essere facilmente rimossi con un panno. Questo procedimento è chiamato pirolisi ed è il modo più comodo ed efficiente per pulire l'interno del forno, dal momento che anche le estensioni telescopiche sono progettate per resistere alla funzione activeClean.

12:04
Einstellungen
4D-Heißluft
160 °C
Dampfzugabe
Ober-/
on/off
menu
start/stop

Ancora più da scoprire.

I consigli di impostazione preinstallati garantiscono i migliori risultati per i numerosi piatti inclusi nel programma: cookControl Plus.

Basta selezionare il piatto richiesto e inserire il peso: la funzione cookControl Plus fornisce immediatamente le impostazioni consigliate per una cottura perfetta. In questo modo potete ottenere i migliori risultati per le tante ricette contenute in cookControl Plus in modo affidabile.

La porta del forno si apre e chiude delicatamente e silenziosamente grazie all'ammortizzazione intelligente softMove.

Morbida apertura e chiusura del forno senza premere e tirare. Il meccanismo di ammortizzazione intelligente apre e chiude delicatamente la porta del forno.

I migliori risultati di cottura, indipendentemente dal livello scelto: 4D hotAir.

Scegliete con la massima flessibilità su quale livello desiderate cucinare il cibo. L'innovativa tecnologia del ventilatore assicura una distribuzione ottimale del calore all'interno del forno. Il vostro piatto risulta quindi sempre cotto alla perfezione, proprio come lo volete voi, indipendentemente dal livello in cui lo inserite.



Ogni modello è posto in un'ottima luce.

A seconda del modello, il forno dispone di vari tipi di illuminazione. Tutti i sistemi di illuminazione, sia quella alogena standard che quella a LED o la più avanzata illuminazione LED multilivello, tutte offrono una visione brillante per attirare la massima attenzione sulle vostre creazioni.

Il forno rileva quando la cottura è terminata: il bakingSensor.

Tutto quello che resta da fare per cuocere una torta nel forno: preparare la pasta e selezionare la pietanza. L'innovativa tecnologia con sensore controlla automaticamente il processo di cottura. Il bakingSensor misura i livelli di umidità all'interno del forno e avvisa quando la pietanza è pronta.

Ottenere i migliori risultati di cottura arrosto è ora più facile che mai: roastingSensor Plus.

Grazie ai tre punti di misurazione, l'innovativa termometro per arrosti è in grado di misurare con precisione e affidabilità la temperatura interna delle vostre pietanze. Il termometro è ideale per molti piatti e può anche essere combinato con il microonde integrato e la funzione pulseSteam.

coolStart

E finalmente non è più necessario preriscaldare il forno e si può risparmiare tempo: la funzione coolStart.

Cucinare cibi congelati nel forno è ora ancora più facile e rapido grazie all'innovativa funzione coolStart. Questa fase di riscaldamento intelligente permette di cucinare i cibi congelati rapidamente e senza preriscaldamento: ciò consente di risparmiare tempo.

I forni a vapore iQ700.

I forni a vapore iQ700 offrono ancora più possibilità per preparare piatti assolutamente gustosi. Potete usare fullSteam per cucinare ad esempio verdure o patate senza perdere aromi, colori e vitamine. Dal momento che non occorre né grasso, né olio, i piatti riescono sempre gustosi e sani. Con la funzione pulseSteam potete anche preparare piatti perfettamente croccanti e succulenti: un sistema semplice ed efficiente. Le dimensioni del vano del forno a vapore iQ700 offrono massima libertà e flessibilità per preparare e cuocere a puntino pietanze di qualsiasi dimensione.

Forni con funzione vapore.

HS658GXS1C
Acciaio inox

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 71 l
- Forno CombiVapore con 15 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Riscaldamento intensivo, Cottura delicata, Preriscaldamento, Asciutto, Scaldavivande
- Controllo della temperatura da 30 °C–250 °C
- Altri modi di cottura a vapore: Vapore 100%, Rigenerare, Cottura a vapore, Scongelamento
- Funzione supplementare: Ventilazione automatica, Programma di decalcificazione, Sistema ausilio lavaggio, Regolazione del punto di ebolizione, Funzione di asciugatura

Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- **Forno con staffa di sospensione, Guide telescopiche a tre livelli, estensione completa, funzione di blocco**

Comfort
- Funzione-Sabbat
- **5,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione Direct-Touch**
- **Termometro-Plus – con misurazione multi-punto**
- **Sensore cuocere al forno per cuocere completamente automatica**
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design
- Impugnatura ad asta
- **Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile**

Pulizia
- **ecoClean Plus- Apparecchiatura: soffitto, parete posteriore, pareti laterale**
- **Programma-ecoClean Plus**

Accessori
1 × Griglia, 1 × Vaschetta non forata XL, 1 × Vaschetta forata S, 1 × Vaschetta non forata S, 1 × Teglia da forno smaltata, 1 × Leccarda universale smaltata

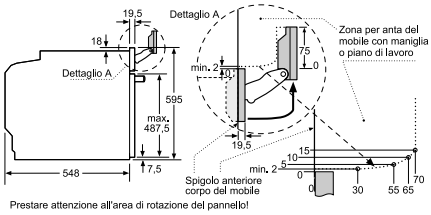

Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!

Montaggio con un piano di cottura.


Per la profondità di inserimento vedere il disegno quotato del piano di cottura
Distanza min.:
piano di cottura a induzione: 5 mm
piano di cottura a gas: 5 mm
piano di cottura elettrico: 2 mm
577
min. 600
7,5

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	43 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	42 mm
Piano di cottura elettrico	22 mm	24 mm

Dimensioni in mm

HS636GDS1C
Acciaio inox



Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 71 l
- Forno CombiVapore con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Controllo della temperatura da 30 °C–250 °C
- Altri modi di cottura a vapore: Vapore 100%, Rigenerare, Cottura a vapore, Scongelamento
- Funzione supplementare: Ventilazione automatica, Programma di decalcificazione, Sistema ausilio lavaggio, Regolazione del punto di ebolizione, Funzione di asciugatura

Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort
- Funzione-Sabbat
- **3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione Direct-Touch**
- **Termometro-Plus – con misurazione multi-punto**
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design
- Impugnatura ad asta
- **Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile**

Pulizia
- ecoClean Plus- Apparecchiatura: parete posteriore

Accessori
1 × Griglia, 1 × Vaschetta non forata XL, 1 × Vaschetta forata S, 1 × Vaschetta non forata S, 1 × Teglia da forno smaltata, 1 × Leccarda universale smaltata

Forni con funzione vapore





HS658GXS1C HS636GDS1C

Dimensioni in mm

Allacciamento:

HS658GXS1C
HS636GDS1C

400 V/3,65 kW
2P+N+E/10 A
allacciamento

Disponibile ca. da gennaio 2015.

12:04
18min 52s
Whole fish
on/off
menu
start/stop
SIEMENS

Per raggiungere la perfezione, il gusto necessita esattamente il tempo che avete a disposizione.

I forni iQ700 con varioSpeed.

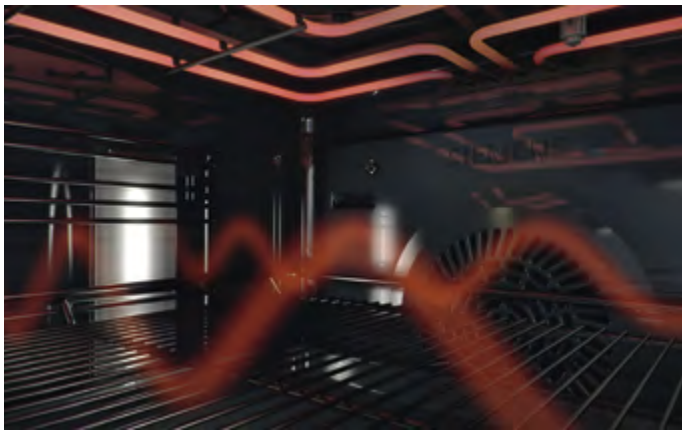

varioSpeed

Due volte più veloci grazie a una combinazione vincente: attivando infatti il forno a microonde integrato, in aggiunta al riscaldamento convenzionale, potete velocizzare la preparazione dei vostri piatti, ottenendo sempre la perfetta qualità e conforme alle vostre aspettative. Risparmia fino al 50% del tempo solitamente necessario per ultimare la cottura e usatelo per fare ciò che preferite.

Forno microonde con funzione getto di vapore.

HN678G4S1
Acciaio inox

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 67 l
- Forno a microonde con 15 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Riscaldamento intensivo, Cottura delicata, Preriscaldamento, Asciutto, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30 °C–300 °C
- Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) e Inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi
- Altri modi di cottura a vapore: Rigenerare, Cottura a vapore
- Funzione supplementare: Ventilazione automatica, Programma di decalcificazione, Sistema ausilio lavaggio, Regolazione del punto di ebolizione

Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- **Forno con staffa di sospensione, guida telescopica 1-livello, per pirolisi**

Comfort
- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Funzione-Sabbat
- cookControl Plus-per arrosto completamente automatica
- **5,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione Direct-Touch**
- Serbatoio dell'acqua da con 1 l
- **Termometro-Plus – con misurazione multi-punto**
- **Sensore cuocere al forno per cuocere completamente automatica**
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design
- Impugnatura ad asta
- Forno (superficie interna): Smalto antracite
- **Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile**

Pulizia
- **activeClean® – Pulizia automatica pirolitica**
- **Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata**

Accessori
1 × Griglia combinata, 1 × Teglia per pizza, 1 × Teglia da forno smaltata, 1 × Leccarda universale smaltata

Funzione getto di vapore.

Usando la cottura con i classici tipi di riscaldamento, le vostre pietanze riusciranno ancora meglio se aggiungete di tanto in tanto un po' di umidità. Ed è proprio quello che fa automaticamente la funzione getto di vapore. Che sia per riscaldare qualcosa, far lievitare l'impasto, cuocere o arrostire, basta impostare dall'inizio semplicemente la funzione automatica getto di vapore. Questa funzione si può attivare anche a mano e regolarne l'intensità a piacere.

Rigenerazione.

Rigenerare significa riscaldare le pietanze già cucinate: con il delicato riscaldamento a vapore, a una temperatura di 90–95 °C, i vostri piatti avranno tutto il gusto e la bontà degli alimenti appena preparati. Con la funzione Rigenerazione perfino la carne resta deliziosamente croccante – e l'arrosto della domenica sarà ottimo anche durante la settimana!

Forno microonde con funzione getto di vapore

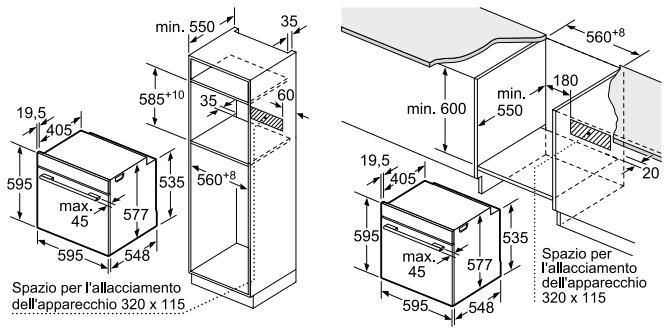

Allacciamento:
HN678G4S1
230 V/3,65 kW
1 P+N+E/16 A
allacciamento

HN678G4S1 Ulteriori schemi d'incasso su pagina 17

Dimensioni in mm

Disponibile ca. da gennaio 2015.

Forni con funzione microonde.



HM678G4S1C
Acciaio inox

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 67 l
- Forno a microonde con 15 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Riscaldamento intensivo, Cottura delicata, Preriscaldamento, Asciutto, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30 °C–300 °C
- Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) e Inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- **Forno con staffa di sospensione, guida telescopica 1-livello, per pirolisi**

Comfort
- Funzione-Sabbat
- **5,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione Direct-Touch**
- cookControl Plus-per arrosto completamente automatica
- **Termometro-Plus – con misurazione multi-punto**
- **Sensore cuocere al forno per cuocere completamente automatica**
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design
- Impugnatura ad asta
- Forno (superficie interna): Smalto antracite
- **Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile**

Pulizia
- **activeClean® – Pulizia automatica pirolitica**
- **Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata**

Accessori
1 × Griglia combinata, 1 × Teglia da forno smaltata, 1 × Leccarda universale smaltata



HM676GBS1C
Acciaio inox

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 67 l
- Forno a microonde con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30 °C–300 °C
- Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) e Inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort
- Funzione-Sabbat
- **3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione Direct-Touch**
- cookControl Plus-per arrosto completamente automatica
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design
- Impugnatura ad asta
- Forno (superficie interna): Smalto antracite
- Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile

Pulizia
- **activeClean® – Pulizia automatica pirolitica**
- **Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata**

Accessori
1 × Griglia combinata, 1 × Teglia da forno smaltata, 1 × Leccarda universale smaltata



HM656GBS1C
Acciaio inox

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 67 l
- Forno a microonde con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30 °C–300 °C
- Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) e Inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort
- Funzione-Sabbat
- **3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione Direct-Touch**
- cookControl Plus-per arrosto completamente automatica
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design
- Impugnatura ad asta
- Forno (superficie interna): Smalto antracite
- Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile

Pulizia
- ecoClean Plus-Apparecchiatura: parete posteriore, pareti laterale, soffitto
- Programma-ecoClean Plus

Accessori
1 × Griglia combinata, 1 × Teglia da forno smaltata, 1 × Leccarda universale smaltata

Forni con funzione microonde

Montaggio con un piano di cottura.


Per la profondità di inserimento vedere il disegno quotato del piano di cottura
Distanza min.:
piano di cottura a induzione: 5 mm
piano di cottura a gas: 5 mm
piano di cottura elettrico: 2 mm
577
min. 600
7,5





Allacciamento:

HM678G4S1C
HM676GBS1C
HM656GBS1C

400 V/3,65 kW
2 P+N+E/10 A
allacciamento

HM678G4S1C HM676GBS1C HM656GBS1C

Dimensioni in mm

Disponibile ca. da gennaio 2015.

Forno.
90 cm

Forni.

HV541ANS0
Acciaio inox

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- 9 funzioni di riscaldamento Multicottura 3D
- Forno grande volume (77 l)

Pulizia
- pareti laterale, Parete di forno catalitica
- Pareti del forno liscie
- Porta del forno smontabile per facilitare la pulizia

Comfort
- Orologio elettronico
- Manopole a scomparsa
- 1 guida telescopica
- Interno porta completamente in verto
- Illuminazione doppia

HB673GCS1S
Acciaio inox

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 71 l
- Forno con 10 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 30 °C–300 °C

Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort
- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Indicazione di preriscaldamento
- cookControl
- Funzione-Sabbat
- **2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione Direct-Touch**
- Numero programmi automatici: 10
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- **Sensore di temperatura a punto singolo**
- Ventilatore in acciaio inox
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design
- Manopole
- Impugnatura ad asta
- Forno (superficie interna): Smalto antracite
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione forno disinseribile

Pulizia
- **activeClean® – Pulizia automatica pirolitica**
- **Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata**
- Interno porta completamente in verto
- aktivKat

Accessori
1 × Teglia da forno smaltata, 1 × Griglia combinata, 1 × Leccarda universale smaltata

HB675GBS1
Acciaio inox (v. ill.)

HB675GBW1
Bianco

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 71 l
- Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 30 °C–300 °C

Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort
- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Indicazione di preriscaldamento
- cookControl
- **2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione Direct-Touch**
- Numero programmi automatici: 10
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata
- Ventilatore in acciaio inox

Design
- Manopole
- Impugnatura ad asta
- Forno (superficie interna): Smalto antracite
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione forno disinseribile

Pulizia
- **activeClean® – Pulizia automatica pirolitica**
- **Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata**
- Interno porta completamente in verto

Accessori
1 × Teglia da forno smaltata, 1 × Griglia combinata, 1 × Leccarda universale smaltata

Forno

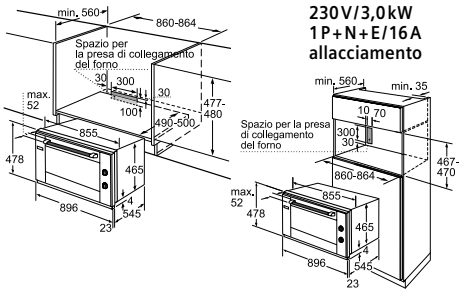

Allacciamento:
230 V/3,0 kW
1P+N+E/16 A
allacciamento

HV541ANS0 Dimensioni in mm

Forni

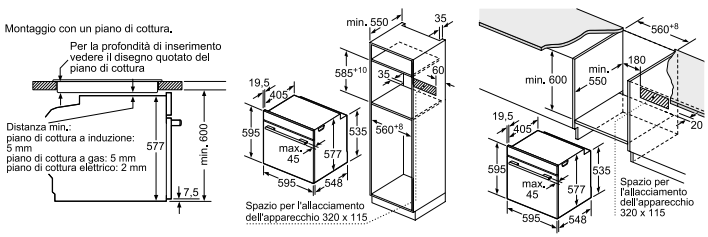

Allacciamento:
HB673GCS1S
HB675GB.1
230 V/3,65 kW
1P+N+E/16 A
allacciamento

HB673GCS1S HB675GBS1 HB675GBW1 Dimensioni in mm

Disponibile ca. da gennaio 2015.

HB655GBS1C
Acciaio inox (v. ill.)

HB655GBW1C
Bianco

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 71 l
- Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 30 °C–300 °C

Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort
- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Indicazione di preriscaldamento
- cookControl
- Funzione-Sabbat
- **2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione Direct-Touch**
- Numero programmi automatici: 10
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Ventilatore in acciaio inox
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design
- Manopole
- Impugnatura ad asta
- Forno (superficie interna): Smalto antracite
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione forno disinseribile

Pulizia
- **ecoClean Plus-Apparecchiatura: parete posteriore, pareti laterale, soffitto**
- Programma-ecoClean Plus
- Interno porta completamente in verto

Accessori
1 × Teglia da forno smaltata, 1 × Griglia combinata,
1 × Leccarda universale smaltata

HB634GBS1
Acciaio inox

HB634GBW1
Bianco (v. ill.)

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 71 l
- Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 30 °C–300 °C

Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort
- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Indicazione di preriscaldamento
- Funzione-Sabbat
- **2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione Direct-Touch**
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Ventilatore in acciaio inox
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design
- Manopole
- Impugnatura ad asta
- Forno (superficie interna): Smalto antracite
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione forno disinseribile

Pulizia
- ecoClean Plus-Apparecchiatura: parete posteriore
- Interno porta completamente in verto

Accessori
1 × Teglia da forno smaltata, 1 × Griglia combinata,
1 × Leccarda universale smaltata

Forni

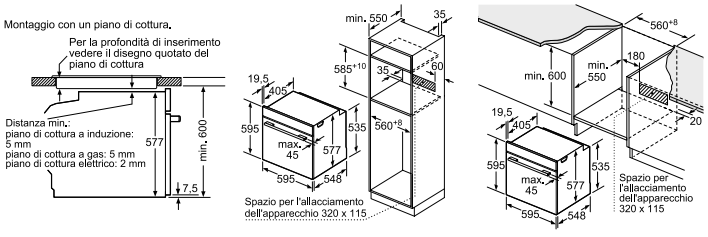

Allacciamento:

HB655GB.1C

400 V/3,65 kW
2 P+N+E/10 A
allacciamento

HB634GB.1

230 V/3,65 kW
1 P+N+E/16 A
allacciamento

HB655GBS1C HB655GBW1C HB634GBS1 HB634GBW1

Dimensioni in mm

Disponibile ca. da gennaio 2015.

SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS

Non dovrete più immaginare la cucina dei vostri sogni: combinatela, piuttosto!

Gli apparecchi da incasso della serie iQ700.

Con la vasta gamma offerta degli apparecchi da incasso della serie iQ700, Siemens invita a combinare a piacere tutti gli elettrodomestici: con il massimo livello di tecnica e di perfezione estetica. Per una cucina da sogno, della quale essere soddisfatti per sempre.

Gli elettrodomestici compatti di Siemens si adattano in una nicchia di 45 cm e si possono installare all'altezza dei fianchi, così da avere un pratico accesso al loro contenuto. In base al modello i forni compatti sono disponibili con la funzione di cottura al vapore o con microonde integrato. Grazie agli armoniosi design di Siemens, gli elettrodomestici possono essere combinati senza problemi con un cassetto scaldavivande o con altre apparecchiature Siemens.

Forni combinati a vapore.



CS658GRS1
Acciaio inox (v. ill.)

CS658GRW1
Bianco

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 47 l
- Forno combinato a vapore compatto con 15 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Riscaldamento intensivo, Cottura delicata, Preriscaldamento, Asciutto, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30 °C–250 °C
- Altri modi di cottura a vapore: Vapore 100%, Rigenerare, Cottura a vapore, Scongelamento
- Funzione supplementare: Ventilazione automatica, Programma di decalcificazione, Sistema ausilio lavaggio, Regolazione del punto di ebolizione, Funzione di asciugatura

Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- **Forno con staffa di sospensione, guida telescopica 1-livello, estensione completa, funzione di blocco**

Comfort
- Funzione-Sabbat
- **5,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione Direct-Touch**
- Serbatoio dell'acqua da con 1 l
- **Termometro-Plus – con misurazione multi-punto**
- **Sensore cuocere al forno per cuocere completamente automatica**
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design
- Impugnatura ad asta
- **Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile**

Pulizia
- **ecoClean Plus-Apparecchiatura: parete posteriore, pareti laterale, soffitto**
- **Programma-ecoClean Plus**

Accessori
1 × Griglia, 1 × Leccarda universale smaltata

CS656GBS1
Acciaio inox

CS656GBW1
Bianco (v. ill.)

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 47 l
- Forno combinato a vapore compatto con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30 °C–250 °C
- Altri modi di cottura a vapore: Vapore 100%, Rigenerare, Cottura a vapore, Scongelamento
- Funzione supplementare: Ventilazione automatica, Programma di decalcificazione, Sistema ausilio lavaggio, Regolazione del punto di ebolizione, Funzione di asciugatura

Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort
- Funzione-Sabbat
- **3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione Direct-Touch**
- Serbatoio dell'acqua da con 1 l
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design
- Impugnatura ad asta
- Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile

Pulizia
- **ecoClean Plus-Apparecchiatura: parete posteriore, pareti laterale, soffitto**
- **Programma-ecoClean Plus**

Accessori
1 × Griglia, 1 × Leccarda universale smaltata

CS636GBS1
Acciaio inox

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 47 l
- Forno combinato a vapore compatto con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30 °C–250 °C
- Altri modi di cottura a vapore: Vapore 100%, Rigenerare, Cottura a vapore, Scongelamento
- Funzione supplementare: Ventilazione automatica, Programma di decalcificazione, Sistema ausilio lavaggio, Regolazione del punto di ebolizione

Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort
- Funzione-Sabbat
- **3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione Direct-Touch**
- Serbatoio dell'acqua da con 1 l
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design
- Impugnatura ad asta
- **Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile**

Accessori
1 × Griglia, 1 × Leccarda universale smaltata

Forni combinati a vapore


Montaggio con un piano di cottura.
Per la profondità di inserimento vedere il disegno quotato del piano di cottura
Distanza min.:
piano di cottura a induzione: 5 mm
piano di cottura a gas: 5 mm
piano di cottura elettrico: 2 mm
442
min. 460
7,5





Allacciamento:

CS658GR.1
CS656GB.1
CS636GBS1

230 V/3,3 kW
1P+N+E/16 A
allacciamento

CS658GRS1 CS658GRW1 CS656GBS1 CS656GBW1 CS636GBS1

Dimensioni in mm

Disponibile ca. da gennaio 2015.

Forno a vapore.

CD634GBW1
Bianco

CD634GBS1
Acciaio inox

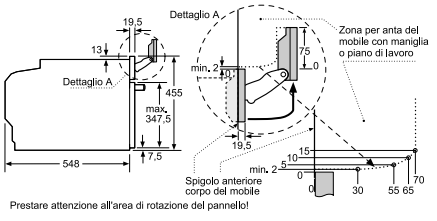

Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!

Montaggio con un piano di cottura.


Per la profondità di inserimento vedere il disegno quotato del piano di cottura
Distanza min.:
piano di cottura a induzione: 5 mm
piano di cottura a gas: 5 mm
piano di cottura elettrico: 2 mm
442
min. 460
7,5

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	48 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	37 mm	47 mm
Piano di cottura elettrico	28 mm	30 mm

Dimensioni in mm

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 38 l
- Steamer compatto con 4 modi di riscaldamento: Vapore 100%, Rigenerare, Cottura a vapore, Scongelamento
- Controllo della temperatura da 30 °C–100 °C
- Funzione supplementare: Programma di decalcificazione, Sistema ausilio lavaggio, Regolazione del punto di ebolizione

Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort
- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Indicazione di preriscaldamento
- cookControl
- **2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione Direct-Touch**
- Numero programmi automatici: 20
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Generatore di vapore all'interno del vano cottura
- Serbatoio dell'acqua da con 1,3 l
- Indicazione del serbatoio acqua vuoto
- Porta a ribalta, con softMove, Apertura e chiusura ammortizzata

Design
- Manopole
- Impugnatura ad asta
- Forno (superficie interna): Smalto antracite
- Vano interiore illuminato

Pulizia
- Interno porta completamente in verto

Accessori
1 × Spugna

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 38 l
- Steamer compatto con 4 modi di riscaldamento: Vapore 100%, Rigenerare, Cottura a vapore, Scongelamento
- Controllo della temperatura da 30 °C–100 °C
- Funzione supplementare: Programma di decalcificazione, Sistema ausilio lavaggio, Regolazione del punto di ebolizione

Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort
- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Indicazione di preriscaldamento
- cookControl
- **2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione Direct-Touch**
- Numero programmi automatici: 20
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Generatore di vapore all'interno del vano cottura
- Serbatoio dell'acqua da con 1,3 l
- Indicazione del serbatoio acqua vuoto
- Porta a ribalta, con softMove, Apertura e chiusura ammortizzata

Design
- Manopole
- Impugnatura ad asta
- Forno (superficie interna): Smalto antracite
- Vano interiore illuminato

Pulizia
- Interno porta completamente in verto

Accessori
1 × Spugna

Forno a vapore







Allacciamento:
CD634GB.1
230 V/1,9 kW
1 P+N+E/16 A
allacciamento

CD634GBW1 CD634GBS1

Dimensioni in mm

Disponibile ca. da gennaio 2015.

Forni compatti con microonde.

CM638GRS1
Acciaio inox

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 45 l
- Forno a microonde compatto con 15 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Riscaldamento intensivo, Cottura delicata, Preriscaldamento, Asciutto, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30 °C–300 °C
- Potenza max: 1000 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) e Inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- **Forno con staffa di sospensione, guida telescopica 1-livello**

Comfort
- Funzione-Sabbat
- **5,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione Direct-Touch**
- **Termometro-Plus – con misurazione multi-punto**
- **Sensore cuocere al forno per cuocere completamente automatica**
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design
- Impugnatura ad asta
- **Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile**

Pulizia
- ecoClean Plus-Apparecchiatura: parete posteriore

Accessori
1 × Griglia combinata, 1 × Teglia da forno smaltata, 1 × Leccarda universale smaltata

CM636GNS1
Acciaio inox

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 45 l
- Forno a microonde compatto con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura: 30 °C–275 °C
- Potenza max: 1000 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) e Inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- **Forno con staffa di sospensione, guida telescopica 1-livello**

Comfort
- Funzione-Sabbat
- **3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione Direct-Touch**
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design
- Impugnatura ad asta
- **Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile**

Pulizia
- ecoClean Plus-Apparecchiatura: parete posteriore

Accessori
1 × Griglia combinata, 1 × Leccarda universale smaltata

CM656GBS1
Acciaio inox

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 45 l
- Forno a microonde compatto con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30 °C–300 °C
- Potenza max: 1000 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) e Inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort
- Funzione-Sabbat
- **3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione Direct-Touch**
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design
- Impugnatura ad asta
- **Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile**

Pulizia
- **ecoClean Plus-Apparecchiatura: parete posteriore, pareti laterale, soffitto**
- **Programma-ecoClean Plus**

Accessori
1 × Griglia combinata, 1 × Leccarda universale smaltata

Forni compatti con microonde

Montaggio con un piano di cottura.


Per la profondità di inserimento vedere il disegno quotato del piano di cottura
Distanza min.:
piano di cottura a induzione: 5 mm
piano di cottura a gas: 5 mm
piano di cottura elettrico: 2 mm
442
min. 460
7,5





Allacciamento:

CM638GRS1
CM636GNS1
CM656GBS1
CM633GB.1

230 V/3,65 kW
1 P+N+E/16 A
allacciamento

CM638GRS1 CM636GNS1 CM656GBS1 CM633GBS1 CM633GBW1

Dimensioni in mm

Disponibile ca. da gennaio 2015.

Forno compatto con microonde.



CM633GBS1
Acciaio inox

CM633GBW1
Bianco (v. ill.)

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 45 l
- Forno a microonde compatto con 6 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Preriscaldamento
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura: 30 °C–275 °C
- Potenza max: 1000 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) e Inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, microonde-combi

Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort
- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Indicazione di preriscaldamento
- cookControl
- **2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione Direct-Touch**
- Numero programmi automatici: 14
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Ventilatore in acciaio inox
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design
- Manopole
- Impugnatura ad asta
- Forno (superficie interna): Smalto antracite
- **Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile**

Pulizia
- Porta Microonde top

Accessori
1 × Griglia combinata, 1 × Leccarda universale smaltata

Forni a microonde per armadi pensili.

Microonde con grill

BE634LGS1
Acciaio inox Cerniera a sinistra

BE634RGS1
Acciaio inox Cerniera a destra

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 21 l
- Microonde da incasso con 2 modi di riscaldamento: microonde, Vario-Grill al quarzo
- Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) e Inverter
- Funzione combinata grill e microonde di potenza 360/180/90 W

Comfort
- cookControl
- **2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione Direct-Touch**
- Numero programmi automatici: 10
- Pulsante informazioni

Design
- touchControl
- pulsante di apertura
- Forno (superficie interna): Smalto antracite
- Illuminazione interna LED
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra o a destra

Pulizia
- Interno porta completamente in verto

Accessori
1 × Teglia in vetro, 1 × Griglia

Forno compatto.



CB635GBS1
Acciaio inox

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 47 l
- Forno compatto con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 30 °C–300 °C

Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort
- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Indicazione di preriscaldamento
- cookControl
- Funzione-Sabbat
- **2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione Direct-Touch**
- Numero programmi automatici: 10
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Ventilatore in acciaio inox
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design
- Manopole
- Impugnatura ad asta
- Forno (superficie interna): Smalto antracite
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione forno disinseribile

Pulizia
- ecoClean Plus- Apparecchiatura: parete posteriore
- Interno porta completamente in verto

Accessori
1 × Griglia combinata, 1 × Leccarda universale smaltata

Forni a microonde per armadi pensili



BE634LGS1 BE634RGS1

Allacciamento:
BE634.GS1
230 V/1,99 kW
1 P+N+E/10 A
Con spina elettrica

Dimensioni in mm

Forno compatto

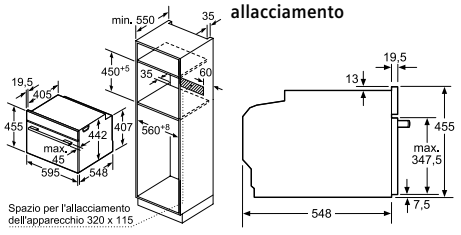

CB635GBS1

Allacciamento:
230 V/3,0 kW
1 P+N+E/16 A
allacciamento

Dimensioni in mm

Disponibile ca. da gennaio 2015.

SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS

Le macchine da caffè automatiche iQ700.

Intelligent Heater inside
Senso Flow System

TFT-Touchdisplay

Le macchine da caffè automatiche iQ700 offrono una vasta scelta di bevande diverse, dal caffè ristretto forte e aromatico alla morbida schiuma di latte del cappuccino: tutti disponibili al semplice tocco di un pulsante grazie alla funzione oneTouch. Per tutte le bevande, poi, l'innovativo sistema di riscaldamento sensoFlow garantisce sempre un aroma ricco e corposo grazie alla perfetta temperatura di erogazione. Infine, con i suoi materiali pregiati e il Touchdisplay TFT, la macchina da caffè è sia piacevole alla vista che facile da usare.

Macchine da caffè automatiche.

CT636LES1
Acciaio inox

CT636LEW1
Bianco

Gusto
- Scaldacqua istantaneo: innovativo sistema di riscaldamento con temperatura di erogazione sempre ideale e costante
- Pressione ideale per sprigionare tutto l'aroma
- Funzione «one touch» per: Ristretto, espresso, espresso macchiato, caffé, cappuccino, latte macchiato, caffè latte
- AromaDouble Shot
- Temperatura delle bevande regolabile individualmente
- Filtro dell'acqua nell'interno

Comfort
- Display TFT a colori con menu interattivo
- Possibilità per impostare 6 bevande personalizzate
- Uscita del caffè siregolabile in altezza
- Lingua programmabile
- Serbatoio dell'acqua estraibile (2,4 litri)
- Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per terminare
- Serbatoio di fagioli freschi con coperchio preservare l'aroma (500 g)
- Illuminazione per uscita del caffè
- Regolazione del grado di macinatura a più livelli

Performance
- Pregiato macinacaffè in ceramica
- coffeeSensor system
- Latte caldo e acqua calda disponibili separatamente
- Riduzione dei tempi di riscaldamento
- Pressione d'esercizio 19 bar
- Serbatoio per caffè in polvere

Igiene
- Unità di erogazione smontabile
- Pulizia a vapore del sistema del latte dopo ogni riferimento bevanda
- Tutte le parti del pannarello sono estraibili e di facile pulizia, anche in lavastoviglie
- calc'n'clean: Programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico

Accessori
Contenitore del latte in alluminio termo isolante (0,5 litri), 1 × Cucchiaio dosatore, 1 × Strisce per stabilire la durezza acqua, 1 × Filtro dell'acqua, 1 × Tubo collegamento per bocchetta latte, 1 × Contenitore del latte isolato

Macchine da caffè automatiche







Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti.
Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.

Montaggio angolare a sinistra



Allacciamento:

CT636LES1
CT636LEW1

230 V/1,6 kW
1 P+N+E/10 A
Con spina elettrica

CT636LES1 CT636LEW1

Dimensioni in mm

Disponibile ca. da gennaio 2015.

Scaldavivande.

290 mm

BI630DNS1
Nero

Riscaldamento
- 5 Programmi: Lievitare la pasta, scongelare vivande, mantenere le vivande al caldo, riscaldare le stoviglie, cottura a basse temperatura
- Riscaldamento tramite resistenza in vetro
- Regolazione della temperatura in 4 livelli: da circa 30 °C–80 °C (temperatura del vetro)

Comfort
- Portata massima 25 kg
- Capacità massima 192 tazzine espresso oppure 40 piatti (26 cm)
- Guida telescopica completamente estraibile
- 290 mm altezza

Scaldavivande **Allacciamento:**



BI630DNS1
230 V/0,81 kW
1P+N+E/10A
Con spina elettrica

BI630DNS1 Dimensioni in mm

Scaldavivande.

140 mm

BI630CNS1
Nero

BI630CNW1
Bianco

Riscaldamento
- 5 Programmi: Lievitare la pasta, scongelare vivande, mantenere le vivande al caldo, riscaldare le stoviglie, cottura a basse temperatura
- Riscaldamento tramite resistenza in vetro
- Regolazione della temperatura in 4 livelli: da circa 30 °C–80 °C (temperatura del vetro)

Comfort
- Portata massima 25 kg
- Capacità massima 64 tazzine espresso oppure 12 piatti (26 cm)
- Guida telescopica completamente estraibile
- 140 mm altezza

Scaldavivande **Allacciamento:**



BI630CN.1
230 V/0,81 kW
1P+N+E/10A
Con spina elettrica

BI630CNS1 BI630CNW1 Dimensioni in mm

Cassetto per accessori.

140 mm

BI630ENS1
Nero

Comfort
- Cassetto per conservazione (senza riscaldamento)
- Portata massima 15 kg
- Capacità massima 64 tazzine espresso oppure 14 piatti (26 cm)
- Guida telescopica completamente estraibile
- Fondo anti-scivolo
- 140 mm altezza

Cassetto per accessori



BI630ENS1 Dimensioni in mm

Disponibile ca. da gennaio 2015.

Le cappe iQ700.

L'aria della cucina rimane fresca e pulita, a prescindere dal piatto cucinato. Le cappe ad alta efficienza iQ700 sono resistenti all'usura e piacevolmente silenziose, grazie al motore a basso attrito iQdrive. La tecnologia cleanAir neutralizza fino al 95% di tutti i fumi di cottura, mentre il sensore di qualità dell'aria consente di adattare automaticamente le prestazioni in base alle necessità. L'innovativo sistema di estrazione assorbe più del 90% dei grassi dai fumi di cottura e seduce grazie a una superficie dal design moderno e facile da pulire. Grazie all'intuitivo pannello di controllo touchControl, inoltre, le funzioni possono essere selezionate in tutta semplicità.

SIEMENS

Cappe per isole di cottura.

Cappa isola 120 cm
con aspirazione perimetrale

LF21BA582
Acciaio inox

Funzionamento e prestazioni
- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa tramite modulo CleanAir (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 560 m³/h livello intensivo 720 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 64 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa pressione sonora). Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Funzionamento estremamente silenzioso
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Efficient BLDC-technology

Comfort
- **Sensore di qualità dell'aria**
- Riattivamento 10 minuti
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo

Design
- Box-Design
- **Aspirazione nei bordi**
- Copertura del filtro in acciaio inox
- Filtro cascata
- Funzione Dimmer
- softLight
- Illuminazion del piano di lavoro con 4 × 3 W moduli LED
- Concetto luce bianco/blu

Cappa per isola di cottura

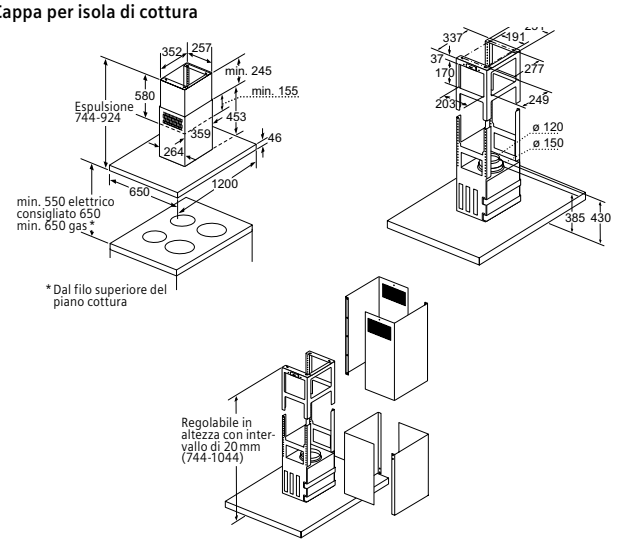

LF21BA582 **Fabbricazioni speciali per camino su richiesta** Dimensioni in mm

Cappa isola 90 cm
con aspirazione perimetrale

LF91BA582
Acciaio inox

Funzionamento e prestazioni
- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa tramite modulo CleanAir (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 570 m³/h livello intensivo 710 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa pressione sonora). Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Funzionamento estremamente silenzioso
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Efficient BLDC-technology

Comfort
- **Sensore di qualità dell'aria**
- Riattivamento 10 minuti
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo

Design
- Box-Design
- **Aspirazione nei bordi**
- Copertura del filtro in acciaio inox
- Filtro cascata
- Funzione Dimmer
- softLight
- Illuminazion del piano di lavoro con 4 × 3 W moduli LED
- Concetto luce bianco/blu

Cappa per isola di cottura

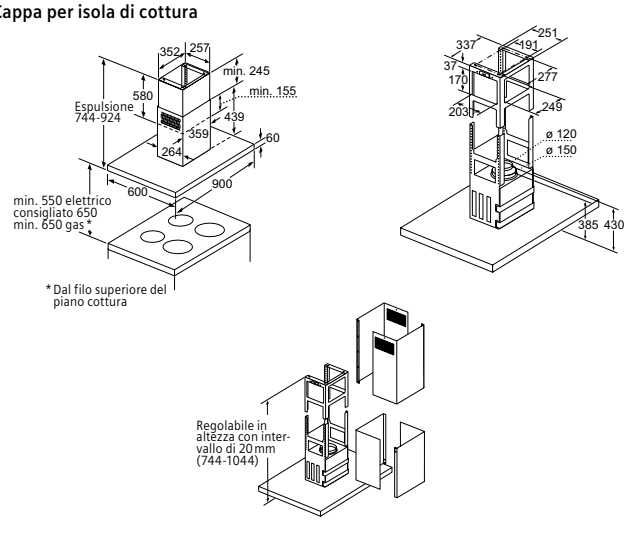

LF91BA582 **Fabbricazioni speciali per camino su richiesta** Dimensioni in mm

Ulteriori cappe aspiranti nel catalogo apparecchi da incasso 2014. Disponibile ca. da gennaio 2015.

Cappe a muro.

Cappa a muro 90 cm

LC91KB672
Nero con schermo in vetro

Funzionamento e prestazioni
- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 580 m³/h livello intensivo 800 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa pressione sonora). Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Funzionamento estremamente silenzioso
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Efficient BLDC-technology

Comfort
- Riattivamento 10 minuti
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Controllo elettronico tramite TouchControl
- 3 potenza di aspirazione +2 intensiva posiziona
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design
- Design inclinato
- **Aspirazione nei bordi**
- Coperchio filtro in vetro
- Schermo in vetro nero
- Concetto luce bianco/blu
- Illuminazion del piano di lavoro con 3 × 3 W moduli LED
- Funzione Dimmer
- softLight

Cappa a muro 90 cm

LC98KD272
Bianco con schermo in vetro

Funzionamento e prestazioni
- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 600 m³/h livello intensivo 810 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 67 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa pressione sonora). Intensivo: 73 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Efficient BLDC-technology

Comfort
- Riattivamento 15 minuti
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Controllo elettronico
- 4 velocità + stadio intensivo
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design
- Design inclinato
- **Aspirazione nei bordi**
- Coperchio filtro in vetro
- Schermo in vetro bianco stampato
- Illuminazion del piano di lavoro con 2 × LED 1 W
- Funzione Dimmer

Cappa a muro 90 cm

LC91KA582
Acciaio inox

Funzionamento e prestazioni
- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa tramite modulo CleanAir (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 530 m³/h livello intensivo 640 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa pressione sonora). Intensivo: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Funzionamento estremamente silenzioso
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Efficient BLDC-technology

Comfort
- **Sensore di qualità dell›aria**
- Riattivamento 10 minuti
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Controllo elettronico tramite TouchControl, con funzione automatica
- 3 potenza di aspirazione +2 intensiva posiziona
- Boost function
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design
- Design inclinato
- **Aspirazione nei bordi**
- Copertura del filtro in acciaio inox
- Filtro cascata
- Concetto luce bianco/blu
- Illuminazion del piano di lavoro con 3 × 3 W moduli LED
- Funzione Dimmer
- softLight

Cappe a muro

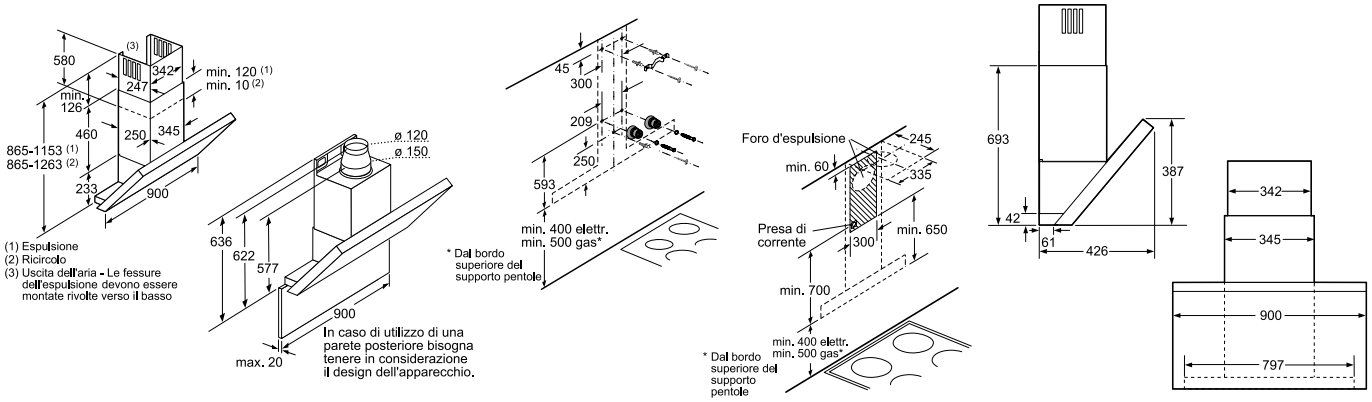

LC91KB672 LC98KD272 LC91KA582 **Fabbricazioni speciali per camino su richiesta** Dimensioni in mm

Ulteriori cappe aspiranti nel catalogo apparecchi da incasso 2014. Disponibile ca. da gennaio 2015.

Le lavastoviglie da incasso iQ700.

varioSpeed Plus

Con la loro tecnologia all'avanguardia, le lavastoviglie da incasso iQ700 rendono l'intero processo di lavaggio e asciugatura veloce e più flessibile che mai. Risparmiate fino al 66% del tempo con la funzione varioSpeed Plus. Le nuove estrazioni scorrevoli permettono di caricare e scaricare la lavastoviglie in modo estremamente semplice, mentre i punti di contatto di colore blu indicano chiaramente le possibilità di regolazione all'interno dei cestini. Ma non è tutto: con il loro design sobrio e ordinato, le nuove lavastoviglie iQ700 si integrano alla perfezione con il resto della vostra cucina Siemens iQ700.

SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS

Lavastoviglie da incasso 60 cm.

Lavastoviglie speedMatic 60 cm
A scomparsa totale con openAssist e cerniera vario

Lavastoviglie speedMatic 60 cm
A scomparsa totale

SX778D02TE
Acciaio inox
(86,5–92,5 cm)

Prestazioni e consumo
- Capienza 13 coperti standard
- [1.] Consumo energetico: 234 kWh/anno
- [1.] Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
- [2.] Consumo energetico: 0,82 kWh
- [2.] Consumo di acqua: 9,5 l
- Silenziosità: 42 db(A) re 1 pW
- Classe di efficacia di Asciugatura: A

Programmi e funzione speciale
- 8 programmes: auto 35–45°, auto 45–65°, auto 65–75°, Eco 50°, Programma note 50°C, Vetro 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 5 funzioni opzionali: secco brillante, zona intensiva, varioSpeedPlus, mezzo carico, igienePlus

Tecnologia lavaggio e secco
- Sistema idraulico speedMatic
- **Asciugatura Zeolite**
- aquaSensor, Sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- Automatismo di pulizia
- Protezione vetro
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Scambiatore di calore

Systema Carelli
- Cestello VarioFlex Pro con touchPoints blu
- Carrelli in colore argento
- **VarioCestello Pro**
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- **3 livelli di carico EasyGlide (guide telescopiche)**
- Carrello superiore con griglie abbattibili (6×)
- Cestello inferiore con griglie abbattibili (8×)

SN778D02TE
Acciaio inox
(81,5–87,5 cm)

- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2×)
- Carrello inferiore con due ripiani per tazze
- Carrello inferiore con supporto per bicchieri con stelo lungo

Comfort
- **OpenAssist**
- **TFT display a colori ad alta definizione con simboli e testo**
- emotionLight
- **infoLight**
- Orologio in tempo reale
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
- Segnalatore acustico di fine programma
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante

Accessori speciali per SN e SX

Cestello per bicchieri a stelo lungo	SZ73640
Cestello per posate	SZ73100
Prolunga per tubo	SZ72010
Set di sciacquo	SZ73000
Cassetta per posate d'argento	SZ73001
Cerniera ribaltabile	SZ73010
Cestello porta bicchieri da vino	SZ73300

Per SN778D02TE

Set di adattamento e fissaggio acciaio inox	SZ73005

Per SX778D02TE

Set di adattamento e fissaggio acciaio inox	SZ73015

SX678X03TE
Acciaio inox
(86,5–92,5 cm)

Prestazioni e consumo
- Capienza 13 coperti standard
- [1.] Consumo energetico: 211 kWh/anno
- [1.] Consumo di acqua: 2'100 litri/anno
- [2.] Consumo energetico: 0,73 kWh
- [2.] Consumo di acqua: 7,5 l
- Silenziosità: 42 db(A) re 1 pW
- Classe di efficacia di Asciugatura: A

Programmi e funzione speciale
- 8 programmes: auto 35–45°, auto 45–65°, auto 65–75°, Eco 50°, Programma note 50°C, Vetro 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 5 funzioni opzionali: secco brillante, zona intensiva, varioSpeedPlus, mezzo carico, igienePlus

Tecnologia lavaggio e secco
- Sistema idraulico speedMatic
- **Asciugatura Zeolite**
- aquaSensor, Sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- Automatismo di pulizia
- Protezione vetro
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Scambiatore di calore

Systema Carelli
- Cestello VarioFlex Pro con touchPoints blu
- Carrelli in colore argento
- **VarioCestello Pro**
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Carrello superiore con griglie abbattibili (6×)
- Cestello inferiore con griglie abbattibili (8×)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2×)

SN678X03TE
Acciaio inox
(81,5–87,5 cm)

- Carrello inferiore con due ripiani per tazze
- Carrello inferiore con supporto per bicchieri con stelo lungo

Comfort
- **TFT display a colori ad alta definizione con simboli e testo**
- **timeLight**
- emotionLight
- Orologio in tempo reale
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
- Segnalatore acustico di fine programma
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante

Accessori speciali per SN e SX

Cestello per bicchieri a stelo lungo	SZ73640
Cestello per posate	SZ73100
Prolunga per tubo	SZ72010
Set di sciacquo	SZ73000
Cassetta per posate d'argento	SZ73001
Cerniera ribaltabile	SZ73010
Cestello porta bicchieri da vino	SZ73300

Per SN678X03TE

Set di adattamento e fissaggio acciaio inox	SZ73005

Per SX678X03TE

Set di adattamento e fissaggio acciaio inox	SZ73015



* Mediante piedini a vite regolabili in altezza

Altezza dello zoccolo con apparecchio 865	90–160 mm
Altezza dello zoccolo con apparecchio 925	150–220 mm

SX778D02TE Dimensioni in mm



* Mediante piedini a vite regolabili in altezza

Altezza dello zoccolo con apparecchio 815	90–160 mm
Altezza dello zoccolo con apparecchio 875	150–220 mm

SN778D02TE Dimensioni in mm



* Mediante piedini a vite regolabili in altezza

Altezza dello zoccolo con apparecchio 865	90–160 mm
Altezza dello zoccolo con apparecchio 925	150–220 mm

SX678X03TE Dimensioni in mm



* Mediante piedini a vite regolabili in altezza

Altezza dello zoccolo con apparecchio 815	90–160 mm
Altezza dello zoccolo con apparecchio 875	150–220 mm

SN678X03TE Dimensioni in mm

[1.] Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50 (consumo in stand-by incluso)
[2.] Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50
Ulteriori lavastoviglie nel catalogo apparecchi da incasso 2014. Disponibile ca. da gennaio 2015.

Lavastoviglie da incasso 60 cm.

Lavastoviglie speedMatic 60 cm
Integrabile

SX578S03TE
Acciaio inox
(81,5–87,5 cm)

Prestazioni e consumo
- Capienza 13 coperti standard
- [1.] Consumo energetico: 211 kWh/anno
- [1.] Consumo di acqua: 2'100 litri/anno
- [2.] Consumo energetico: 0,73 kWh
- [2.] Consumo di acqua: 7,5 l
- Silenziosità: 42 db(A) re 1 pW
- Classe di efficacia di Asciugatura: A

Programmi e funzione speciale
- 8 programmes: auto 35–45°, auto 45–65°, auto 65–75°, Eco 50°, Programma note 50°C, Vetro 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 5 funzioni opzionali: secco brillante, zona intensiva, varioSpeedPlus, mezzo carico, igienePlus

Tecnologia lavaggio e secco
- Sistema idraulico speedMatic
- **Asciugatura Zeolite**
- aquaSensor, Sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- Automatismo di pulizia
- Protezione vetro
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Scambiatore di calore

Systema Carelli
- Cestello VarioFlex Pro con touchPoints blu
- Carrelli in colore argento
- **VarioCestello Pro**
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Carrello superiore con griglie abbattibili (6×)
- Cestello inferiore con griglie abbattibili (8×)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2×)

SN578S03TE
Acciaio inox
(81,5–87,5 cm)

- Carrello inferiore con due ripiani per tazze
- Carrello inferiore con supporto per bicchieri con stelo lungo

Comfort
- **TFT display a colori ad alta definizione con simboli e testo**
- emotionLight
- Orologio in tempo reale
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
- Segnalatore acustico di fine programma
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante

Accessori speciali per SN e SX

Cestello per bicchieri a stelo lungo	SZ73640
Cestello per posate	SZ73100
Prolunga per tubo	SZ72010
Set di sciacquo	SZ73000
Cassetta per posate d'argento	SZ73001
Cerniera ribaltabile	SZ73010
Cestello porta bicchieri da vino	SZ73300

Per SN578S03TE

Set di adattamento e fissaggio acciaio inox	SZ73005

Per SX578S03TE

Set di adattamento e fissaggio acciaio inox	SZ73015

Frontale
705–775 mm



* Mediante piedini a vite regolabili in altezza

Altezza dello zoccolo con apparecchio 865	90–160 mm
Altezza dello zoccolo con apparecchio 925	150–220 mm

Modelli SX — Dimensioni in mm

Frontale
655–725 mm



* Mediante piedini a vite regolabili in altezza

Altezza dello zoccolo con apparecchio 815	90–160 mm
Altezza dello zoccolo con apparecchio 875	150–220 mm

Modelli SN — Dimensioni in mm

Allacciamento
230 V/10 A
con spina elettrica

Allacciamento
acqua G ¾"



Per tutte le lavastoviglie da incasso 60 cm

Modelli SN Modelli SX — Dimensioni in mm

[1.] Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50 (consumo in stand-by incluso)
[2.] Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50
Ulteriori lavastoviglie nel catalogo apparecchi da incasso 2014. Disponibile ca. da gennaio 2015.

Assistenza made in Switzerland: il servizio riparazioni di Siemens per voi.

Una consulenza di maggiore qualità prima e dopo l'acquisto.

Anche al termine del periodo di garanzia restiamo a vostra disposizione. Affidatevi a consulenti competenti e a un ottimo servizio di assistenza per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio. Da istruzioni d'uso mancanti alla riparazione dell'apparecchio – ci occupiamo noi di tutto.

Apparecchi di qualità garantita: con la garanzia commerciale di 2 anni.

Tutti gli elettrodomestici Siemens sono prodotti con materiali e metodi di lavorazione della migliore qualità. Vi diamo la nostra parola fornendovi una garanzia commerciale di 2 anni su ogni singolo elettrodomestico.

L'estensione di garanzia.

5 anni in tutto di sicurezza grazie ai 3 anni di prolungamento in garanzia, dopo i 2 anni di garanzia commerciale.

Ricambi e accessori della migliore qualità: l'assistenza globale di Siemens.

Nessuno conosce gli elettrodomestici Siemens meglio dei nostri collaboratori qualificati. Soprattutto quando si tratta di ricambi originali e accessori che possono essere forniti anche a distanza di molti anni. Accettiamo i vostri ordini in qualsiasi momento, al telefono oppure online tramite l'eShop.

Disponibile 24 ore su 24: il servizio riparazioni di Siemens.

Il servizio riparazioni di Siemens è raggiungibile telefonicamente 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. In caso di guasto del vostro elettrodomestico basta una telefonata e saremo lieti di fissare un appuntamento individuale per voi. I nostri tecnici competenti sono a vostra disposizione tutti i giorni dalle ore 7 alle 18, quando è meglio per voi. All'occorrenza è possibile fissare appuntamenti individuali anche il sabato e nei giorni festivi.

service
made in
switzerland

Assistenza sul posto in tempi rapidi.

Grazie a una rete capillare che vanta tecnici propri ottimamente formati, ricevete assistenza in tempi rapidissimi.

Contatto	
Servizio riparazioni	**0848 840 040**
	Fax 0848 840 041/ch-reparatur@bshg.com
Pezzi di ricambio e accessori	**0848 880 080**
	Fax 0848 880 081/ch-ersatzteil@bshg.com
eShop 24 ore su 24	**www.siemens-eshop.com**

Showroom.

Nelle nostre esposizioni di Bioggio, Geroldswil, Berna e Renens potete informarvi sugli ultimi modelli di elettrodomestici Siemens. Visitate il nostro showroom durante gli orari di visita indicati. Per una consulenza personale vi preghiamo invece di chiamare per fissare un appuntamento.

Geroldswil
BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Orari di apertura
Lun – ven 08.00–12.00, 13.00–17.00
Sab 08.30–13.00

Tel. 043 455 40 00
Fax 043 455 40 79

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Renens
BSH Electroménager SA
7, avenue de Baumettes, 1020 Renens

Orari di apertura
Lun – ven 8.00–12.00, 13.00–17.00

Tel. 021 631 10 00
Fax 021 631 10 10

ch-info.menagers@bshg.com

Berna
BSH Hausgeräte AG
Steigerhubelstrasse 3, 3008 Berna

Orari di apertura
Mar – ven 13.30–17.30
Sab 09.00–13.00

Tel. 031 398 28 48 (numero diretto)
Tel. 043 455 40 00 (Geroldswil)
Fax 031 398 28 39

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Bioggio
BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30, 6934 Bioggio

Orari di apertura
Lun – ven 8.00–12.00, 13.30–17.00

Tel. 043 455 40 28
Fax 091 600 21 32

ch-info.elettrodom@bshg.com

Salvo variazioni di modello e colore (dati aggiornati a settembre 2014).
© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil.
BSH group è un marchio in licenza di Siemens AG.

Solo per i nostri rivenditori specializzati di cucine ed elettrodomestici.
Portale per i rivenditori Siemens per il commercio elettronico: www.tradeplace.com

Tel. 0848 888 500 **Fax 0848 888 501** **siemens-home.ch**

stampato in svizzera

Stampato su carta sbiancata senza cloro.
Q8A0018674 9/2014 (1'000)